


RF-TPR-S

ST柄ラフ・フィニッシュテーパーパーピンリーマー

Rough Finish Taper Pin Reamer Straight Shank

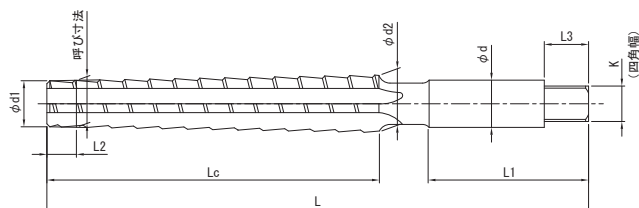

HSS-Co 1/50テーパ

呼び寸法	柄径	刃長	全長	柄長	小径	太径	先端から 呼び寸法まで	タンク角	タンク長	刃数
	ϕd	L_c	L	L_1	ϕd_1	ϕd_2	L_2	K	L_3	
5	6	87	165	65	4.8	6.54	10	4.5	7	4
6	6	99	180	65	5.8	7.78	10	4.5	7	4
7	8	119	200	65	6.8	9.18	10	6	9	4
8	10	141	222	65	7.8	10.62	10	8	11	4
9	12	163	245	65	8.8	12.06	10	9	12	4
10	12	163	245	65	9.8	13.06	10	9	12	4
11	14	163	245	65	10.8	14.06	10	11	14	4
12	14	194	295	75	11.76	15.64	12	11	14	4
13	16	194	295	75	12.76	16.64	12	12	15	4
14	16	194	295	75	13.76	17.64	12	12	15	4
15	16	234	335	75	14.74	19.42	13	12	15	4
16	20	234	335	75	15.74	20.42	13	15	18	4

被削材種	鋳物	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金
	FC、FCD	S45C	SCM	SKD	NAK、HPM	SUS	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル
硬度 型番	~200HB	~200HB	~250HB	~35HRC	~45HRC					
RF-TPR-S	○	○	○	○		○	○			

切削条件 P.312