
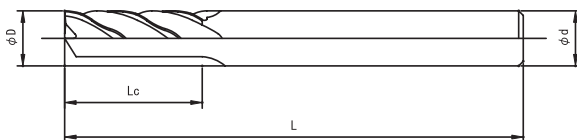


# CT-STE4

STREAM超硬スクエアエンドミル  
STREAM Carbide Solid Square End Mill (STREAM Coating)



コーティング付

外径許容差 (φD)  $\begin{matrix} 0 \\ -0.05 \end{matrix}$

Z10 右ネジレ40°

外径 φ D	刃長 L c	全長 L	柄径 φ d	刃数
6	15	70	6	4
8	20	80	8	4
10	25	90	10	4
12	30	100	12	4
16	40	110	16	4
20	45	120	20	4
25	50	130	25	4

被削材種 型番	硬度	鋳物	炭素鋼	合金鋼	工具鋼	調質鋼	ステンレス鋼	アルミ合金	銅合金	チタン合金	耐熱合金
		FC, FCD	S45C	SCM	SKD	NAK, HPM	SUS	Al	Cu	Ti6Al4V	インコネル
CT-STE4	~300HB	○	○	○	○	○	◎	○	○	◎	◎

切削条件 P.300